

Der findes en Vector til enhver opgave



Levering af friske og frosne varer fra "gård til gaffel" er en kompliceret proces - og nøglen til succes ligger i dit udstyr. Det skal være højtydende og pålideligt under alle aspekter af din opgave.

Vores Vector-serie hjælper dig med at løse dine udfordringer med tre specialdesignede køleenheder. Hver enhed er designet til at maksimere din **kølekædes ydelse**, optimere dine **ejeromkostninger** og minimere din **påvirkning af miljøet**.



VECTOR 1350

Denne enhed er en af de letteste på markedet og tilbyder brugervenlighed og høj ydelse for maksimal udnyttelse af traileren.


Enheden er perfekt til nationale og internationale langturstransporter og kan også løse forskellige distributionsopgaver med få døråbninger.

VECTOR 1550

Denne Vector tilbyder alsidighed og et lavt omkostningsniveau ved eksport og distributionsopgaver, som kræver hyppige døråbninger.

VECTOR 1950

Vector 1950 er konstrueret til levering af følsomme varer, der kræver nøjagtig temperaturkontrol, og kan også løse intensive distributionsopgaver, der kræver flere forskellige temperaturer og/eller flere døråbninger.

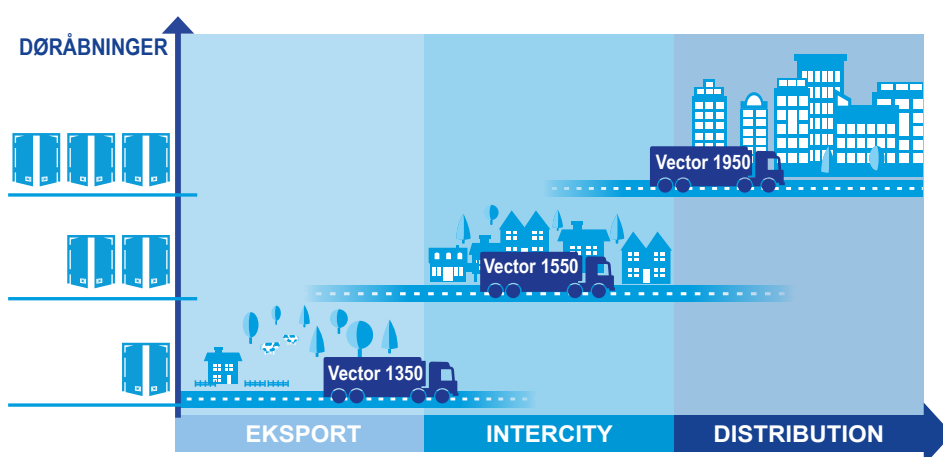


Udvalget af enheder kan variere afhængigt af hvilken type varer der transporteres, kassens isolering, vognkassens størrelse, omgivelsestemperaturen osv...

Kontakt din lokale Carrier-kontaktperson for at få vejledning.

Et europæisk netværk af eksperter

CARRIER TRANSICOLD SERVICE

- 59 lande
- Over 2 000 serviceteknikere
- 24/7 mobil assistance 
- Over 600 servicesteder

SERVICECENTER-LOCATOR

Download vores mobil-app for at finde dit nærmeste servicecenter.

Tilgængelig til Apple®* og Android™**.

* Apple® er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.

** Android™ er et registreret varemærke tilhørende Google Inc.



ET STORT NETVÆRK

Lad fagfolkene håndtere din flåde. Mere end 2000 fuldt oplærte teknikere på over 600 servicecentre er klar til at holde din flåde kørende vha. det sidste nye udstyr. Vi hjælper dig uanset hvor du er, 24 timer i døgnet.

KVALITETSRESERVEDELE

De rigtige reservedele på det rette tidspunkt. Hav tillid til Carrier Genuine Performance Parts, og du kan stole på, at din flåde vil nyde godt af bedste kvalitet, tilgængelighed, udvalg og omkostningseffektivitet.

KONTRAKTUELT

Planlægning giver ro i sjælen. Vores everCOLD-kontrakt sikrer, at dit udstyr altid fungerer med maksimal effektivitet.



Oplev vores websted: www.carriertransicold.eu



600 Carrier-servicestationer i Europa, Rusland, Mellemøsten og Afrika

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu

VECTOR®

*Der findes en Vector
til enhver opgave.*



Carrier
TRANSICOLD



EKSPORT



INTERCITY



DISTRIBUTION



Let og nem at bruge

VECTOR
1350



DIN OPGAVER

Kræver din opgave, at du opretholder en konstant temperatur over lange afstande med maksimal udnyttelse af traileren og minimale stoptider?

Kan den også indebære distributionsopgaver med få døråbninger?

VORES LØSNING

Vector 1350 kombinerer enkeltheden ved remdrev med effektiviteten fra patenteret elektrisk teknologi. Vector 1350 har en optimeret kapacitet på 13 100 watt, og kan også fås som eldrevet version.

BRUGERVENLIG

Nyt brugervenligt display.



SERVICEVENLIG

Med driftssikker teknologi og en sikker reservedelsforsyning kan din flåde hurtigt og nemt vedligeholdes.

LETVÆGT


Vector 1350-enheden er med sine kun 645 kg en af klassens letteste enheder. Det sparer brændstof ved at reducere belastningen på trækketøjet eller øge nyttelasten i kassen.

LAV VÆGT



TEKNOLOGI

Motoren driver både en kompressor og en generator for at drive ventilationssystemet. De elektriske blæsere reducerer antallet af remme væsentligt, hvorved pålideligheden forbedres. Samtidig giver den optimerede kapacitet mulighed for en mindre 1,1 liter motor, hvorved der opnås en væsentlig brændstofbesparelse.

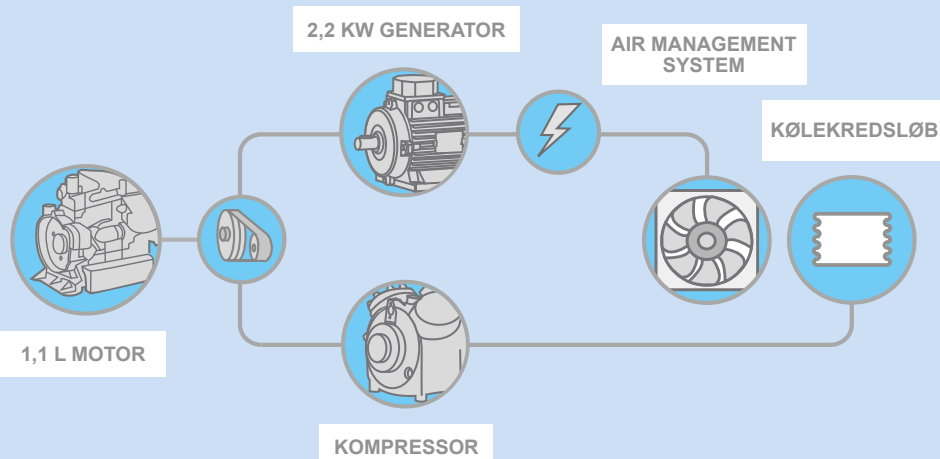

Alsidig, grøn og økonomisk

VECTOR 1550



DIN OPGAVE

Kræver din opgave temperaturstyrede transportere både internationalt og ved distribution med hyppige døråbninger? Arbejder du på at reducere din miljøpåvirkning?

VORES LØSNING


Vector 1550 kombinerer patenteret E-Drive™-teknologi med en economizer – en højtydende, effektiv og bæredygtig teknologi. Den er klar til at håndtere et bredt udvalg af logistiske udfordringer og tilbyder lave ejeromkostninger, en balanceret kapacitet på 14 995 watt samt en dramatisk reduktion af din påvirkning af miljøet.

TILGÆNGELIG I




TEKNOLOGI

Vector 1550 er udstyret med E-Drive™-teknologi. Fordelen ved economizeren er øget kapacitet. Den hermetiske kompressor er blevet gjort mindre, hvilket muliggør en reduktion af motorstørrelsen.



1,5 L MOTOR


16 KW GENERATOR

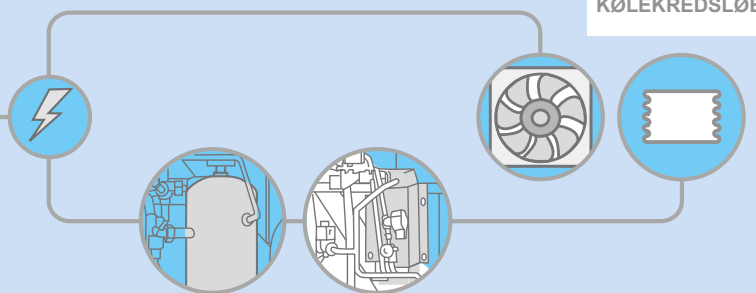

HERMETISK KOMPRESSOR + ECONOMIZER

BRÆNDSTOFØKONOMISK

Leverer 14 995 watt samtidig med at brændstofforbruget er betydeligt reduceret.

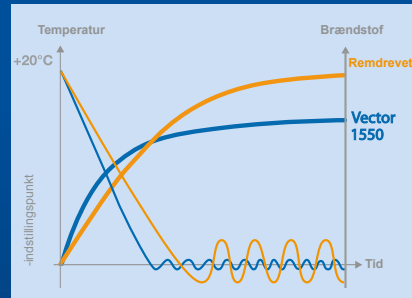


DRIFTSSIKKER

Med den patenterede E-Drive™ teknologi har vi fjernet 17 servicérbare dele, hvilket har øget driftssikkerheden til 99,4 %.

BÆREDYGTIG TEKNOLOGI

Færre led og bevægelige dele og fuldt elektrisk E-Drive™-teknologi kombineret med en hermetisk kompressor bidrager til at reducere udslip af kølevæske dramatisk sammenlignet med remdrevet teknologi.



* 5,8 tons årlig CO₂-besparelse pr. enhed baseret på 1500 driftstimer.

E-DRIVE®

TEKNOLOGI

E-Drive™-teknologi fjerner mekaniske transmissioner, der findes i remdrevet teknologi, ved at omforme motorkraft til elektricitet.

Strøm og styring til flere leveringer ved flere forskellige temperaturer

VECTOR
1950



DIN OPGAVER


Kræver din opgave nøjagtig kontrol over kølekæden med flere leveringssteder?
Har du behov for høj ydelse til transport af varer ved forskellige temperaturer?

VORES LØSNING

Vector 1950 kombinerer høj kølekapacitet med fleksibel konfiguration af kølerum. Den er perfekt til transport af følsomme varer, til intensiv distributionskørsel, mange døråbninger og/eller multitemperaturstyring. Den har en kapacitet på 18 875 watt.

FLERZONEKONTROL

Høj fleksibilitet

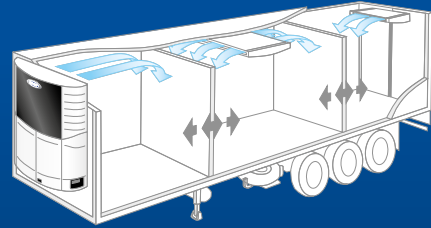

STOR KØLEKAPACITET

Den kraftige Vector 1950-enhed hjælper med til at beskytte din last ved hjælp af uovertruffen nedkølingstid, præcis temperaturstyring og jævn luftfordeling takket være et ensartet airflow på 5700 m³/t.

CITY-VERSION

For støjsvage leveringer om natten i byområder er Vector 1950 City Piek-certificeret, hvilket reducerer støj med ned til 60 dB(A).

TILGÆNGELIG TIL
VECTOR 1550 OG
VECTOR 1950.




E-DRIVE[®]

FORDELE

E-Drive[™]-teknologi leverer overlegen kølekædeydelse med reduktion af CO₂-påvirkning og reducerede omkostninger.


TEKNOLOGI

Vector 1950 er udstyret med patenteret E-Drive[™]-teknologi. Elektrisk konstant opvarmning og et unikt koncept, hvor kombineret nedkøling og opvarmning sikrer maksimal ydelse på tværs af flere rum.



2,2 L MOTOR

23 KW
GENERATOR

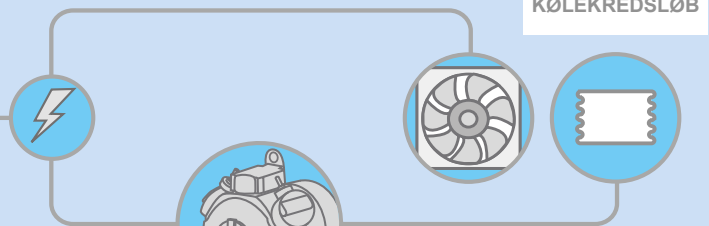

KOMPRESSOR

Teknologi til at drive din virksomhed

INTELLIGENT STYRING

FLEKSIBEL TILPASNING AF DIN TRANSPORT

Maksimer din flådes effektivitet. Der kan anvendes softwareprogrammer til styresystemet for at reducere brændstofforbrug, driftstid, vedligeholdelsesomkostninger og emission af drivhusgasser. Tilgængelig til Vector 1550- og Vector 1950-enheder.



INTELLISET™

Vælger konfigurationer til at optimere din transport, nedkøling og brændstoføkonomi for forskellige typer laster.



PRODUCTSHIELD™

Overvåger udetemperaturen for at optimere kassetemperaturen.



DOOR MAN™

Overvåger dørkontakter og justerer drift for at spare brændstof.



DATATRAK™

Leverer envejs eller tovejs ekstern overvågning og styring.



FUELCHECK™

Ultrasonisk føler i tanken giver chaufføren advarsel om lavt brændstofniveau.



OPTICOLD

Sikrer nøjagtig temperaturkontrol for temperaturfølsomt gods.



ECOFUEL/BRÆNDSTOF

Sikrer den korrekte balance mellem temperaturkontrol og brændstofforbrug.



SERIEBESKYTTELSE

Vælg to min-/maks.-indstillingspunkter for at sikre lasten.



PRETRIP

PTI før du forlader stedet.



TASTATURLÅS

Undgår fejlbetjening af kontrolpanelet.

TILBEHØR

UDVID DINE MULIGHEDER

Forøg effektiviteten med en bred vifte af tilbehør.

- Udvalg af Datacold temperaturloggere
- ColdTrans (telematik) overvågning i realtid
- ColdTouch (fjernstyring til førerhus)
- Eksterne betjeningspaneler
- Lyspanelkit
Se kølemaskine status
- Dobbelt følerovervågning
- Batterioplader til Vector 1550 og Vector 1950, for lift
- Batteriovervågning
- Brændstofvarmesæt
- Støjkit
- Brændstoftank
- TRUView_PC_tool til udførelse af vedligeholdelse

		VECTOR 1350	VECTOR 1550	VECTOR 1550 CITY	VECTOR 1950	VECTOR 1950 MT	VECTOR 1950 CITY MT
KØLEEFFEKT PÅ LANDEVEJ (watt)	0°C/+30°C	13 110	14 995	14 835 12 050 ⁽²⁾	18 875	18 200	18 005 14 110 ⁽²⁾
	-20 °C/+30 °C	8 305	8 285	8 160 6 700 ⁽²⁾	10 130	9 410	9 900 8 510 ⁽²⁾
KØLEEFFEKT PÅ STANDBY(watt)	0°C/+30°C	8 000 ⁽¹⁾	13 200	12 600	15 440	15 345	15 000
	-20 °C/+30 °C	6 915 ⁽¹⁾	7 360	7 055	9 200	9 085	9 125
VARMEEFFEKT (watt)		9 300	8 800	8 800 5 000 ⁽²⁾	8 700	8 700	8 700
LUFTSTRØM (m³/t)		5 435	5 700	5 700 4 425 ⁽²⁾	5 700	5 700	5 700
VÆGT (kg)		645 690 ⁽¹⁾	706	725	882	911	712 Undermonteret boks: 563
DIMENSIONER (mm)		2050 x 430 x 2227 Standardiserede monteringspunkter i hele Vector-serien					2050 x 430 x 2227 Undermonteret boks: 1500 x 540 x 800
LYDTRYK (dB(A))	Standard	69	71,5	60 ⁽²⁾	76	76	60 ⁽²⁾
	Støjreduktion	67	70,5		73	73	

(1) Eldrevet version. (2) Piek-tilstand.

All units running on R452A refrigerant.



Stage V*-standarder for dieselmotorer
* Europæiske forskrifter for mobile ikke-vejpgående maskiner, angivet i direktiv EU/2016/1628.