

## Det er en Vector for hver oppgave.



Levering av ferske og frosne varer fra "gård til gaffel" er en kompleks prosess - og nøkkelen til suksess ligger i utstyret. Den må være performant??? og pålitelig angående hvert aspekt ved oppgaven.

Vector-serien hjelper deg med å påta deg utfordringen med tre spesialiserte kjøleenheter.

Hver enhet er designet for å maksimere **kald kjedeprestasjon**, optimalisere **eierkostnaden** og minimere **miljøpåvirkningen**.



### VECTOR 1350

Denne enheten har en av de letteste vektene i feltet, og tilbyr brukervennlighet og høy ytelse for maksimal nyttelast.


Den er perfekt for nasjonal og internasjonal langtransport, og oppfyller også forskjellige distribusjonsoppgaver som krever få døråpninger.

### VECTOR 1550

Denne Vector har mangfoldighet og optimaliserte eierkostnader for langtransport leveranser og distribusjonstildeling som krever hyppig åpning av dørene.

### VECTOR 1950


Vector 1950 er designet for leveranser som krever presis temperaturkontroll for sensitivt gods, og oppfyller også intense distribusjonsoppgaver som krever multitemperatur og/eller flere døråpninger.

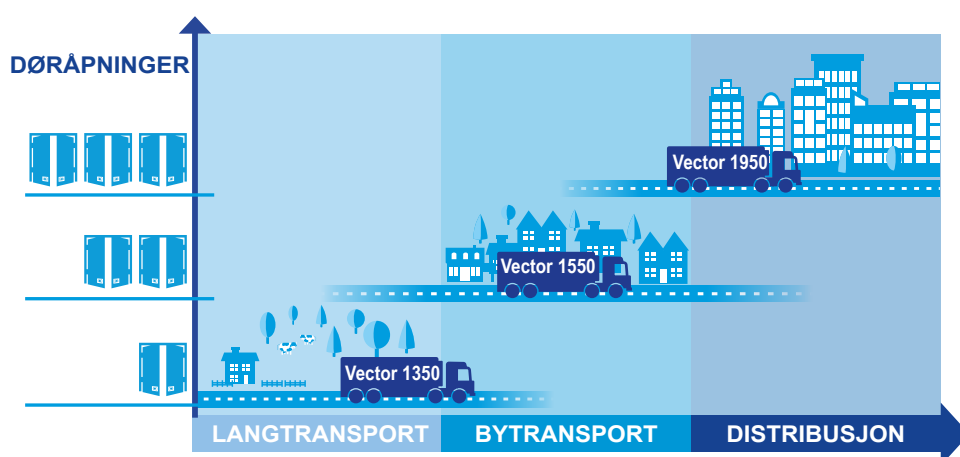

Utvalget av enheter kan variere i henhold til type gods som blir transport, boksens isolasjon, størrelsen på enheten, omgivelsestemperatur, etc... Kontakt den lokale Carrier-kontakten din for råd.

# Et europeisk nettverk med eksperter

## CARRIER TRANSCOLD SERVICE

- 59 Land
- Over 2 000 serviceingeniører
- 24/7 mobil assistanse 
- Mer enn 600 servicepunkter

## FINN SERVICESENTER

Last ned mobilappen vår og finn ditt nærmeste servicesenter.

Tilgjengelig for Apple®\* og Android™\*\*

\* Apple® er et registrert varemerke for Apple Inc.

\*\*Android™ er et varemerke for Google Inc.



## ET STORT NETTVERK

La profesjonelle hjelpe deg med flåten. Med bruk av det nyeste utstyret er mer enn 2000 fullt opplærte teknikere i over 600 servicesentre klare til å holde flåten deres på veien. Vi hjelper deg uansett hvor du er, hele døgnet.

## KVALITETSDELER

De riktige delene til riktig tid. Stol på Carrier Genuine Performance Parts og du kan være trygg på at flåten din drar nytte av det beste innen kvalitet, tilgjengelighet, valg og kosteffektivitet.

## PÅ KONTRAKT

Planlegg fremover for sjelero. Vår everCOLD-kontrakt sikrer at utstyret alltid fungerer ved maksimal effektivitet.



Oppdag nettstedet vår: [www.carriertranscold.eu](http://www.carriertranscold.eu)



600 Carrier servicestasjoner i Europa, Russland, Midtøsten og Afrika

Carrier Transcold Europe S.C.S.  
Le Cristalia  
3 rue Joseph Monier  
F-92500 Rueil-Malmaison  
Telefon : +33 (0)1 41 42 28 00  
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28  
[www.carriertranscold.eu](http://www.carriertranscold.eu)

**VECTOR®**

*Det er en Vector  
for hver oppgave.*



*Carrier*  
**TRANSICOLD**



## **LANGTRANSPORT**



## **BYTRANSPORT**



## **DISTRIBUSJON**



## Lett og enkel å bruke

# VECTOR

1350



### DIN OPPGAVE

Krever oppgaven din at du opprettholder en konstant temperatur over en lengre avstand, med maksimal nyttelast og minimum stopptid? Kan det også kreve distribusjon med noen få døråpninger?

### VÅR LØSNING

Vector 1350 kombinerer enkelheten i beltedrevet teknologi med effektiviteten til den patenterte elektriske teknologien. Vector 1350 har en optimalisert kapasitet på 13 100 Watt, og er også tilgjengelig i en Standby-versjon.

### ENKEL I BRUK

Det nye førerhusliknende displayet er brukervennlig.



### LETT Å VEDLIKEHOLDE

Med utprøvd teknologi, lett tilgjengelige deler og lett tilgang til komponenter, kan flåten din vedlikeholdes raskt og enkelt.


### LETTVEKT

Med sine 645 kg er Vector 1350 en av de letteste enhetene i sin klasse. Den sparer drivstoff ved å redusere lasten på traktoren eller øke nyttelasten i boksen.



### TEKNOLOGI

Motoren driver både en kompressor og en generator for å gi kraft til ventilasjonssystemet. Elektriske vifter reduserer antallet belter betydelig, og forbedrer påliteligheten i mens optimalisert kapasitet kobler inn en nedskalert 1,1 l motor, noe som gjør det mulig med betydelig drivstoffbesparelser.

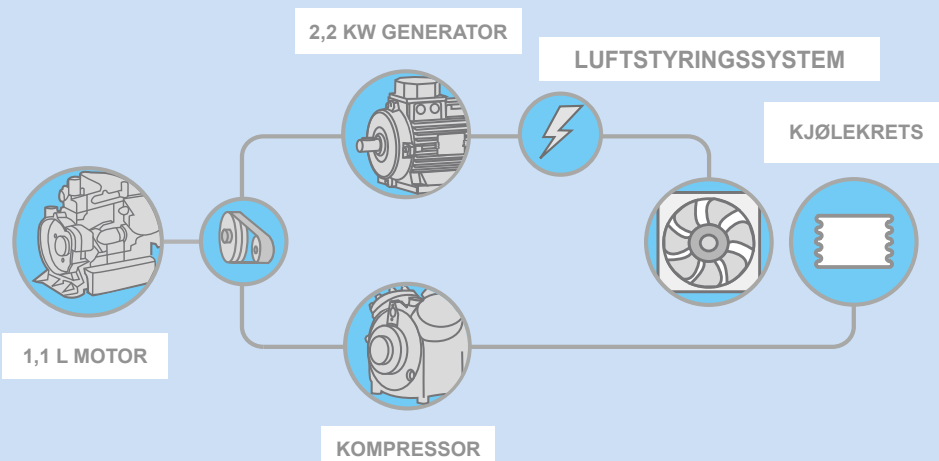

# Mangfoldig, grønn og kostnadseffektiv

## VECTOR 1550



### DIN OPPGAVE

Krever oppgaven din at langtransporttemperaturen kontrolleres og distribusjon med hyppig åpning av dørene? Arbeider du for å redusere miljøpåvirkningen?

### VÅR LØSNING


Vector 1550 kombinerer patentert E-Drive-teknologi med en varmeveksler – en effektiv og bærekraftig teknologi som presterer. Den er klar til å håndtere en lang rekke logistiske utfordringer, utgjør lave eierkostnader, en balansert kapasitet på 14 995 Watt, og reduserer miljøpåvirkningen dramatisk.

### TILGJENGELIG I



### DRIVSTOFFEFFEKTIV

Drivstofforbruket er betydelig redusert samtidig som den leverer 14 995 Watt.

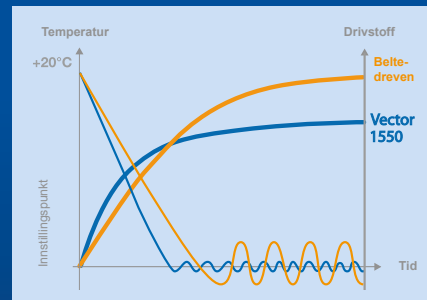


### MAKSIMAL NYTTBAR TID

Patentert E-Drive teknologi fjerner 17 servicedeler for bedre driftssikkerhet, noe som øker nyttetiden til 99,4 %.

### HOLDBAR TEKNOLOGI

Med færre skjøter og bevegelige deler, hjelper den helelektriske E-Drive-teknologien kombinert med en hermetisk kompressor til å redusere lekkasjer av kjølevæske dramatisk, selv sammenlignet med beltedreven teknologi.



\* 5,8 tonn årlig CO<sub>2</sub>-besparelse per enhet basert på 1500 driftstimer


## E-DRIVE®

### TEKNOLOGI

E-Drive teknologi fjerner mekaniske overføringer som finnes i beltedreven teknologi, ved å omdanne motorkraft til elektrisitet.


### TEKNOLOGI

Vector 1550-enheten er utstyrt med E-Drive-teknologi. Med fordel fra kapasitetsøkningen fra varmeveksleren, er den hermetiske kompressoren skalert ned, noe som også gjør det mulig å redusere motorstørrelsen.



1,5 L MOTOR

16 KW GENERATOR

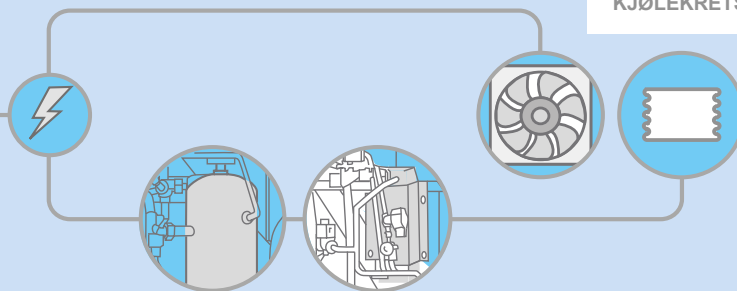

HERMETISK KOMPRESSOR + VARMEVEKSLER

# Kraft og kontroll for multitemperatur enheter med flere leveranser



## DIN OPPGAVE

Krever oppgaven din presis kontroll over kjølekjeden med flere leveringspunkter?


Trenger du høy effekt for å transportere varer i forskjellige temperaturer?

## VÅR LØSNING

Vector 1950 kombinerer høy kjølekapasitet med en fleksibel avlukkekombinasjon. Den er perfekt for å transportere sensitivt gods, for intensiv distribusjon, flere døråpninger og/eller multitemperatur kontroll. Den har en kapasitet på 18 875 Watt.

## MULTISONKONTROLL

Frihet til å tilpasse traileren din.

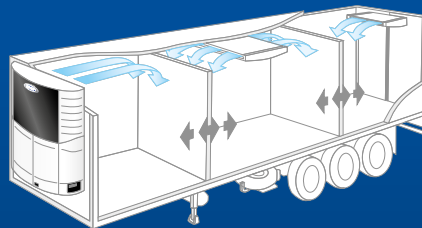

## KJØLING MED HØY YTELSE

Den kraftige Vector 1950-enheten hjelper deg med å beskytte lasten din med en uovertruffen pull down-tid, presis temperaturkontroll og jevn luftdistribusjon, takket være luftstrømmen på 5700 m<sup>3</sup>/t.

## BYVERSJON

For nattlige leveranser i urbane strøk, er Vector 1950 City-enheten Piek-godkjent med begrenset støy opp til 60 dB(A).

TILGJENGELIG PÅ  
VECTOR 1550 OG  
VECTOR 1950.




## FORDELER

E-Drive teknologi gir overlegen kald kjedeprestasjon samtidig som det reduserer CO<sub>2</sub>-avtrykket og de totale eierkostnadene.


## TEKNOLOGI

Vector 1950-enheten er utstyrt med patentert E-Drive-teknologi. Elektrisk konstant oppvarming og et unikt konsept med samtidig kjøling og oppvarming for å sikre maksimal ytelse for flere avdelinger.




2,2 L MOTOR

23 KW  
GENERATOR



KOMPRESSOR



KJØLEKRETS



# Teknologi som driver forretningene dine

## KONTROLLER INFORMASJON

### TILPASS DIN TRANSPORT

Maksimer flåtens effektivitet. Programvare med kontrollsystem kan brukes til å redusere drivstofforbruket, kjøretid, vedlikeholdskostnader og utslipp av drivhusgasser. Tilgjengelig for Vector 1550 og Vector 1950.



#### INTELLISET™

Velg tilpassede profiler for å balansere kjøle- og drivstofføkonomien for ulike typer laster.



#### PRODUCTSHIELD™

Overvåker omgivelsestemperaturen for å optimalisere boksmiljøet.



#### DOOR MAN™

Overvåker dørbrytere og justerer enhetsoperasjoner for å spare drivstoff.



#### DATATRAK™

Gir en- eller toveis fjernovervåkning og kontroll.



#### FUELCHECK™

Ultrasonisk In-tank føler gir føreren varsel om lavt drivstoffnivå.



#### OPTICOLD

Forsikrer den beste temperaturkontrollen for sensitive applikasjoner.




#### ECOFUEL

Gir riktig balanse mellom temperaturkontroll og drivstofforbruk.



#### BESKYTT BREDE

Velg to Min/Maks innstillingspunkter for å sikre lasten.



#### FØRTUR

Utløser testenhetsoperasjon før avreise.



#### TASTATURLÅS

Unngår misbruk av kontrollpanelet.

## TILBEHØR

### UTVID MULIGHETENE DINE.

Øk førereffektiviteten og sluttlytelsen med en lang rekke eksklusivt tilbehør.

- Serie med Datacold temperaturoptakere
- ColdTrans (Telematics) sanntidsovervåking
- ColdTouch (fjernkontroll for førerhuset)
- Fjernpaneler
- Sett for varselys  
Se kjølestatus på avstand
- Dobbelt sensormonitor
- Batterilader for Vector 1550-enheten og Vector 1950-enhetens endeløfter
- Batteribeskyttelse
- Drivstoffsystemsett
- Støysett
- Bensintank
- TRUView PC-verktøy for å utføre vedlikehold

		VECTOR 1350	VECTOR 1550	VECTOR 1550 CITY	VECTOR 1950	VECTOR 1950 MT	VECTOR 1950 CITY MT	
<b>KJØLEKAPASITET VEI (Watt)</b>	0 °C/+30 °C	13 110	14 995	14 835 12 050 <sup>(2)</sup>	18 875	18 200	18 005 14 110 <sup>(2)</sup>	
	-20 °C/+30 °C	8 305	8 285	8 160 6 700 <sup>(2)</sup>	10 130	9 410	9 900 8 510 <sup>(2)</sup>	
<b>KJØLEKAPASITET STANDBY (Watt)</b>	0 °C/+30 °C	8 000 <sup>(1)</sup>	13 200	12 600	15 440	15 345	15 000	
	-20 °C/+30 °C	6 915 <sup>(1)</sup>	7 360	7 055	9 200	9 085	9 125	
<b>VARMEKAPASITET (Watt)</b>		9 300	8 800	8 800 5 000 <sup>(2)</sup>	8 700	8 700	8 700	
<b>LUFTFLYT (m<sup>3</sup>/h)</b>		5 435	5 700	5 700 4 425 <sup>(2)</sup>	5 700	5 700	5 700	
<b>VEKT (kg)</b>		645 690 <sup>(1)</sup>	706	725	882	911	712 Udemontert boks: 563	
<b>DIMENSJONER (mm)</b>		2050 x 430 x 2227 Standardiserte monteringspunkter gjennom hele vektorbredden					2050 x 430 x 2227 Udemontert boks: 1500 x 540 x 800	
<b>LYDTRYKK (dB(A))</b>	Standard	69	71,5	60 <sup>(2)</sup>	76	76	60 <sup>(2)</sup>	
	Lav støy	67	70,5		73	73		

(1) Standby-versjon. (2) Piekmodus.

All units running on R452A refrigerant.



Stage V\* standarder for dieselmotorer  
\*EU Non Road Mobile Machinery (NRMM) Regulation EU/2016/1628