

ör varje uppdrag finns en Vector

Leverans av färskvaror och frysta produkter från "gård till gaffel" är en komplex process - och nyckeln till framgång är din utrustning. Den måste prestera och vara pålitlig i varje skede av uppdraget.

Vårt Vector-system med tre specialanpassade kylenheter hjälper dig att klara av utmaningen. Varje enhet är konstruerad för att maximera dina **kylkedje prestanda**, optimera din **lönsamhet** och minimera din **miljöpåverkan**.



VECTOR 1350


Enheten är en av de lättaste på marknaden och är lättanvänd med höga prestanda för maximal last. Perfekt för fjärrtransporter inom och utom landet och den passar också för olika distributionsuppdrag med få öppningar av dörrar.

VECTOR 1550

Denna Vector erbjuder mångsidighet och optimerad lönsamhet vid fjärrtransporter och distributionsuppdrag som kräver att dörrarna ofta öppnas

VECTOR 1950


Konstruerad för leveranser av känsliga varor som kräver precis temperaturstyrning. Vector 1950 lämpar sig också för intensiva distributionsuppdrag som kräver reglering av flera temperaturer och/eller flera öppningar av dörrarna.

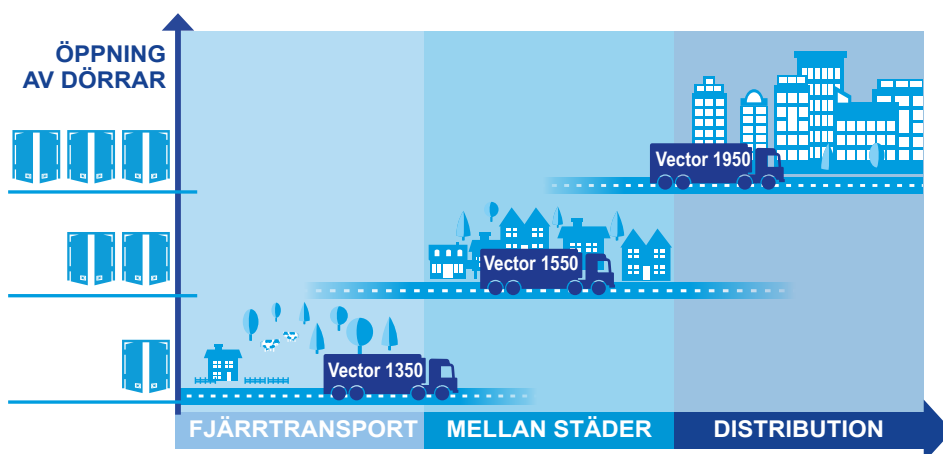

Vilken enhet du väljer beror av vilka typer av gods som ska transporteras, skåpisolering, skåpets storlek, utetemperatur, m.m. Vänd dig till närmaste Carrier-kontakt för rådgivning.

Ett europeiskt nätverk av experter

CARRIER TRANSICOLD SERVICE

- 59 Länder
- Fler än 2 000 servicetekniker
- Service dygnet runt 
- Fler än 600 serviceställen

HITTA SERVICEVERKSTAD

Ladda ned vår mobilapp som hjälper dig att hitta närmaste servicecenter.

Finns för Apple®* & Android™**.

* Apple® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.

** Android™ är ett registrerat varumärke som tillhör Google Inc.



ETT STORT NÄTVERK

Låt proffs ta hand om din vagnpark. Fler än 2000 utbildade tekniker vid över 600 serviceverkstäder står beredda för att hålla din vagnpark igång med hjälp av den modernaste utrustningen. Vi hjälper dig var du än befinner dig, dygnet runt.

KVALITETSKOMPONENTER

Rätt delar i rätt tid. Förlita dig på Carrier originaldelar så vet du att dina fordon får den högsta kvaliteten och tillgängligheten, det största urvalet och den högsta lönsamheten.

AVTALSSERVICE

Planera framåt och känn dig trygg. Våra everCOLD-kontrakt ser till att din utrustning alltid körs med högsta effektivitet.



Utforska vår webbplats: www.carriertransicold.eu



600 Carrier serviceställen i Europa, Ryssland, Mellanöstern och Afrika

Carrier Transicold Europe S.C.S.
Le Cristalia
3 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Telefon : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : + 33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu

VECTOR®

**För varje uppdrag
finns en Vector**



Carrier
TRANSICOLD



FJÄRRTRANSPORT



MELLAN STÄDER



DISTRIBUTION



Lätt och enkla att använda

VECTOR

1350



DITT UPPDRAG

Kräver ditt uppdrag konstant temperatur över långa distanser med maximal nyttolast och minimala stilleståndstider?
Innebär detta också distribution med få öppningar av dörrar?

VÅR LÖSNING:

Vector 1350 kombinerar remdriftens enkelhet med den patenterade eldriftens effektivitet. Vector 1350 med optimerad kapacitet på 13,1 kW finns också i en eldriven version.

LÄTT ATT ANVÄNDA

Den nya kabinliknande displayen är användarvänlig.



LÄTT ATT UNDERHÅLLA

Beprövad teknik, lättillgängliga reservdelar och lättåtkomliga komponenter ger snabbt och enkelt underhåll av din vagnpark.

LÅG VIKT


Vector 1350 är med sina 645 kilon en av de lättaste enheterna i sin klass. Den sparar bränsle genom att minska belastningen på dragbilen eller ger möjlighet mer last i skåpet.

LÄTT VIKT



TEKNIK

Motorn driver både en kompressor och en generator som driver ventilationssystemet. Elektriska fläktar minskar antalet remmar vilket ger betydligt bättre driftsäkerhet samtidigt som optimerad kapacitet tillåter en mindre motorstorlek på 1,1 l, vilket sparar mycket bränsle.

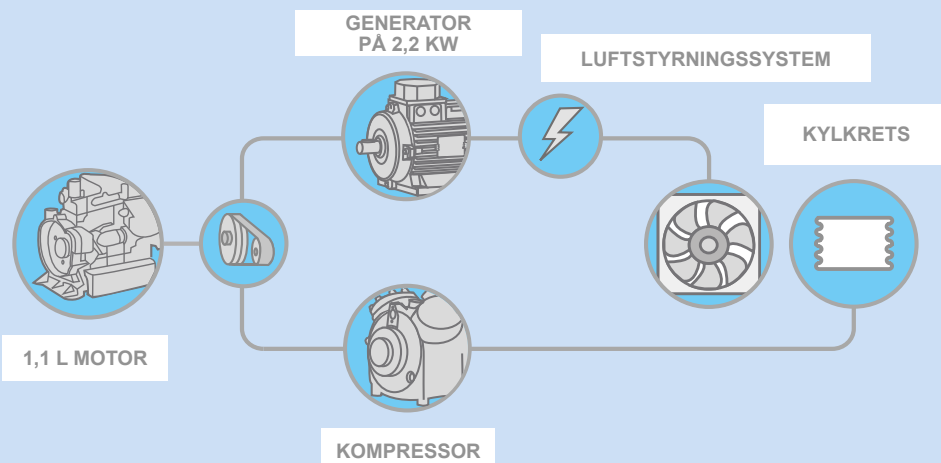

Mångsidiga, miljövänliga och lönsamma

VECTOR
1550



DITT UPPDRAG

Kräver ditt uppdrag en fjärtransport med styrd temperatur och distribution med många öppningar av dörrar? Arbetar du på att minska din miljöpåverkan?

VÅR LÖSNING:


Vector 1550 kombinerar patenterad E-Drive-teknik med en återvinning - en effektiv och hållbar teknik med höga prestanda. En balanserad kapacitet på 14,995 kW ger den hög lönsamhet med drastiskt minskad miljöpåverkan och är redo att ta sig an logistiska utmaningar av många olika slag.

FINNS SOM



BRÄNSLEEFFEKTIV

Avger 14,995 kW med betydligt reducerad bränsleförbrukning.

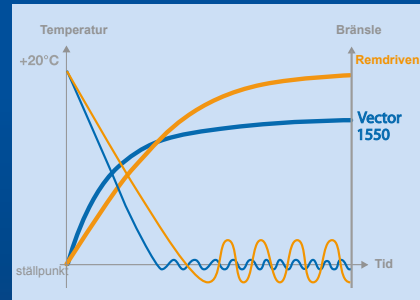


MAXIMERAD DRIFTTID

Den patenterade E-Drive-tekniken gör 17 servicekrävande delar överflödiga, vilket ökar tillgängligheten till 99,4%.

HÅLLBAR TEKNOLOGI

Jämfört med remdrivna system minskar den helelektriska E-Drive-tekniken med färre kopplingar och rörliga delar i kombination med en hermetiskt sluten kompressor kylmedieläcket drastiskt.



* 5,8 ton CO₂ i årlig besparing per enhet jämfört vid 1 500 drifttimmar


E-DRIVE®

TEKNIK

E-Drive-tekniken kräver inga mekaniska transmissioner som med remdrivning genom att motoreffekten omvandlas till elektricitet.

TEKNIK

Vector 1550 använder E-Drive-teknik. Återvinningen ger ökad kapacitet och den slutna kompressorn är mindre vilket i sin tur kräver en mindre motor.

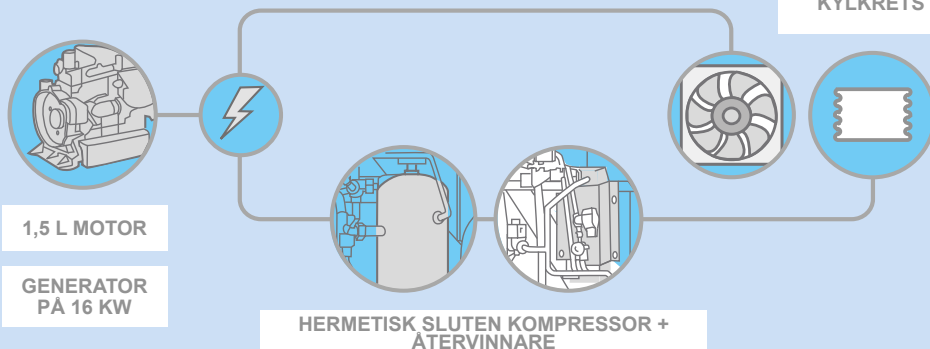

Effekt och styrning för flera temperaturer och flera leveranser

VECTOR
1950



DITT UPPDRAG


Kräver ditt uppdrag precis styrning av kylkedjan med flera leveranspunkter?
Behöver du hög effekt för att transportera gods i olika temperaturer?

VÅR LÖSNING:

Vector 1950 kombinerar hög kylkapacitet med flexibel skåpkonfiguration. Perfekt för transport av känsliga varor, intensiv distribution, många öppningar av dörrarna och flertemperaturstyrning. Den har en kapacitet på 18 875 W.

KONTROLL AV FLERA ZONER

Släpet kan anpassas efter dina behov.

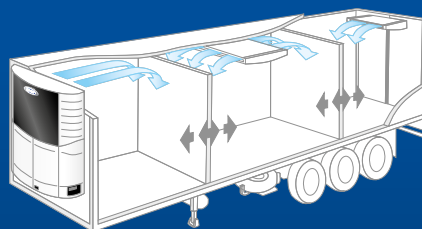

KYLNING MED HÖGA PRESTANDA

Krafftfulla Vector 1950 skyddar din last med nedkylningstider utan motstycke, precis temperaturstyrning och jämn luftfördelning tack vare ett luftflöde på 5 600 m³/h.

STADSVERSION

Vector 1950 City är Piek-certifierad och begränsar buller upp till 60dB(A). Den är idealisk för tysta nattleveranser i stadsområden.

FINNS TILL
VECTOR 1550 OCH
VECTOR 1950




E-DRIVE[®]

FÖRDELAR

E-Drive-tekniken ger högre prestanda genom hela kylkedjan samtidigt som CO₂-utsläppen minskar och lönsamheten ökar.


TEKNIK

Vector 1950 använder patenterad E-Drive-teknik. Elektrisk konstant uppvärmning och ett unikt koncept med samtidig kylning och uppvärmning garanterar maximala prestanda för flera avdelningar.




2,2 L MOTOR

GENERATOR
PÅ 23 KW



KOMPRESSOR



KYLKRETS



Teknik som driver din verksamhet

INTELLIGENT STYRNING

ANPASSA DIN TRANSPORT

Maximera din vagnparks effektivitet. Programstyrda styrsystem kan användas för att sänka bränsleförbrukning, förkorta körtider, minska underhållskostnader och utsläpp av växthusgaser. Finns till Vector 1550 och Vector 1950.



INTELLISET™

Väljer anpassade profiler för att balansera kylning och bränsleekonomi till olika typer av laster.



OPTICOLD

Garanterar noggrann temperaturstyrning vid temperaturkänsliga tillämpningar.



PRODUCTSHIELD™

Övervakar omgivningstemperaturen för att optimera boxmiljön.



ECOFUEL

Ger rätt balans mellan temperaturstyrning och bränsleförbrukning.



DOOR MAN™

Övervakar dörrbrytare och ställer in driften för att spara bränsle.



INTERVALLSKYDD

Välj två ställpunkter (min/max) för att skydda lasten.



DATATRAK™

Ger en- eller tvåvägs fjärrövervakning och -styrning.



PRETRIP

Startar enhetstesten innan du stiger ut.



FUELCHECK™

Ultraljudssensor i tanken varnar förarna vid låg bränslenivå.



KNAPPLÅS

Förhindrar otilåten användning av kontrollpanelen.

TILLBEHÖR

ÖKA DINA MÖJLIGHETER

Förbättra förarens effektivitet och slutresultatet med en brett sortiment specialtillbehör.

- Ett antal Datacold temperaturinspelare
- ColdTrans (Telematics) övervakning i realtid
- ColdTouch (fjärrkontroll i hytten)
- Fjärrdisplayer
- Belysningssats
Fjärrv av kylstatus
- Övervakning med två sensorer
- Batteriladdare för Vector 1550 och Vector 1950 bakgavellyft
- Batteriskydd
- Bränsleförmarsats
- Ljuddämpningssats
- Bränsletank
- TRUView_PC_tool för underhåll

		VECTOR 1350	VECTOR 1550	VECTOR 1550 CITY	VECTOR 1950	VECTOR 1950 MT	VECTOR 1950 CITY MT
KYLKAPACITET, KÖRNING (W)	0°C/+30°C	13 110	14 995	14 835 12 050 ⁽²⁾	18 875	18 200	18 005 14 110 ⁽²⁾
	-20°C/+30°C	8 305	8 285	8 160 6 700 ⁽²⁾	10 130	9 410	9 900 8 510 ⁽²⁾
KYLKAPACITET, ELDRIFT (W)	0°C/+30°C	8 000 ⁽¹⁾	13 200	12 600	15 440	15 345	15 000
	-20°C/+30°C	6 915 ⁽¹⁾	7 360	7 055	9 200	9 085	9 125
UPPVÄRMNINGSKAPACITET (W)		9 300	8 800	8 800 5 000 ⁽²⁾	8 700	8 700	8 700
LUFTFLÖDE (m ³ /tim.)		5 435	5 700	5 700 4 425 ⁽²⁾	5 700	5 700	5 700
VIKT (kg)		645 690 ⁽¹⁾	706	725	882	911	712 Underskåpmonterad: 563
MÅTT (mm)		2050 x 430 x 2227 Standardiserade monteringspunkter för hela Vector-sortimentet.					2050 x 430 x 2227 Underskåpmonterad: 1500 x 540 x 800
LJUDNIVÅ (dB(A))	Standard	69	71,5	60 ⁽²⁾	76	76	60 ⁽²⁾
	Låg ljudnivå	67	70,5		73	73	

(1) Eldriven version. (2) Piek-läge.

All units running on R452A refrigerant.



Stage V* standards for diesel engines (*European regulations for Non Road Mobile Machinery (NRMM) specified by Directive EU/2016/1628).